

## BOORAANDRIJVING (1)



Een grondboor wordt steeds opgebouwd uit:

- Aandrijving met slangenpakket (1)
- Kopplaat met kruisscharnier (2)
- Grondboorvijzel (3)



| MODEL      | Machineklasse (Ton) | Max boordiam. (mm) | Vermogen | Aandrijving         | Gewicht | Aansluiting |
|------------|---------------------|--------------------|----------|---------------------|---------|-------------|
| HM250-R50  | 0,7-2,5             | 100-300            | 700 Nm   | Extra lagering      | 30 KG   | R50         |
| HM315-R65  | 1,0-8,0             | 100-500            | 1300 Nm  | Extra lagering      | 45 KG   | R65         |
| X25-R65-HD | 1,5-8,0             | 100-500            | 2500 Nm  | Planetaire reductie | 54 KG   | R65         |
| X50-V75-HD | 4,5-8,0             | 100-600            | 5660 Nm  | Planetaire reductie | 108 KG  | V75         |


*Inclusief slangenpakket 1800 mm  
Exclusief koppelingen  
Exclusief kopplaat met kruisscharnier (zie verder)  
MAX 200 bar, anders overdrukventiel nodig*

## KOPPLAAT inclusief kruisscharnier (2)



| MODEL    | TYPE  |
|----------|---|
| KPL-CW00 | CW00 kopplaat graafmachine                      |
| KPL-CW05 | CW05 kopplaat graafmachine                      |
| KPL-CW10 | CW10 kopplaat graafmachine                      |
| KPL-PLF  | Frame voor palletlepels 100x40 mm incl. borging |
| WFR-HM   | Wiellader kopplaat incl. snelwissel (<4500 KG)  |
| WFR-X-HD | Wiellader kopplaat incl. snelwissel (<4500 KG)  |

## GRONDBOORVIJZEL (3)

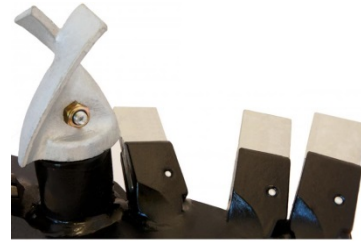

Boorvijzels, steeds met vervangbare slijtpunten!

| MODEL                    | Geschikt voor aandrijving | Diameter (mm) | Lengte (mm) | Aansluiting |
|--------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>BVG-R50-0100-900</b>  | HM250                     | 100           | 900         | R50         |
| <b>BVG-R50-0150-900</b>  | HM250                     | 150           | 900         | R50         |
| <b>BVG-R50-0200-900</b>  | HM250                     | 200           | 900         | R50         |
| <b>BVG-R50-0250-900</b>  | HM250                     | 250           | 900         | R50         |
| <b>BVG-R50-0300-900</b>  | HM250                     | 300           | 900         | R50         |
| <b>BVG-R65-0100-1200</b> | HM315 / X25-R65           | 100           | 1200        | R65         |
| <b>BVG-R65-0150-1200</b> | HM315 / X25-R65           | 150           | 1200        | R65         |
| <b>BVG-R65-0200-1200</b> | HM315 / X25-R65           | 200           | 1200        | R65         |
| <b>BVG-R65-0250-1200</b> | HM315 / X25-R65           | 250           | 1200        | R65         |
| <b>BVG-R65-0300-1200</b> | HM315 / X25-R65           | 300           | 1200        | R65         |
| <b>BVG-R65-0350-1200</b> | HM315 / X25-R65           | 350           | 1200        | R65         |
| <b>BVG-R65-0400-1200</b> | HM315 / X25-R65           | 400           | 1200        | R65         |
| <b>BVG-R65-0500-1200</b> | HM315 / X25-R65           | 500           | 1200        | R65         |
| <b>BVG-V75-0150-1500</b> | X50-V75                   | 150           | 1500        | V75         |
| <b>BVG-V75-0200-1500</b> | X50-V75                   | 200           | 1500        | V75         |
| <b>BVG-V75-0250-1500</b> | X50-V75                   | 250           | 1500        | V75         |
| <b>BVG-V75-0300-1500</b> | X50-V75                   | 300           | 1500        | V75         |
| <b>BVG-V75-0350-1500</b> | X50-V75                   | 350           | 1500        | V75         |
| <b>BVG-V75-0400-1500</b> | X50-V75                   | 400           | 1500        | V75         |
| <b>BVG-V75-0500-1500</b> | X50-V75                   | 500           | 1500        | V75         |
| <b>BVG-V75-0600-1500</b> | X50-V75                   | 600           | 1500        | V75         |

Grondboren geschikt voor kiezel en rots op aanvraag!

## GRONDBOOR VERLENGSTUKKEN

---



| MODEL               | Type         | Geschikt voor booraandrijving | Lengte (mm) | Aansluiting |
|---------------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| <b>EXT-R50-500</b>  | Boorextentie | HM250                         | 500         | R50         |
| <b>EXT-R50-1000</b> | Boorextentie | HM250                         | 1000        | R50         |
| <b>EXT-R65-1500</b> | Boorextentie | HM315 / X25-R65               | 1500        | R65         |
| <b>EXT-R65-2000</b> | Boorextentie | HM315 / X25-R65               | 2000        | R65         |
| <b>EXT-V75-500</b>  | Boorextentie | X50-V75                       | 500         | V75         |

## STOBZENBOOR

---



| MODEL                    | Geschikt voor booraandrijving | Diameter (mm) | Lengte (mm) | Aansluiting |
|--------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>BSU-R65-0250-0300</b> | X25-R65                       | 250           | 300         | R65         |
| <b>BSU-V75-0350-0300</b> | X50-V75                       | 350           | 300         | V75         |

*Totale lengte: 670 mm  
Incl. Dieptegeleider voor gelijkmatig boren*